EMPFEHLUNGEN ZUR BILDSCHIRMGRÖSSE
KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN DER MONITORSTÄNDER
VERWENDUNG DES MECHANISMUS ZUR FEINEINSTELLUNG DER MONITORPOSITION
VERTIKAL- UND DREHINSTELLUNG
HORIZONTALE VERSTELLUNG
NEIGUNGSVERSTELLUNG
SINGLE MONITOR STAND – EINFÜHRUNG
SINGLE MONITOR STAND – VERPACKUNGSINHALT
SINGLE MONITOR STAND – EXPLOSIONSANSICHT
SINGLE MONITOR STAND VERPACKUNGSINHALT
SINGLE MONITOR STAND – MITGELIEFERTE HARDWARE
SINGLE MONITOR STAND – MONTAGE
1. HINZUFÜGEN DER VERSTELLBAREN TIGGE ZUR ERGÄNZUNGSSCHIENE TRIA ZEIS HAUPTRAHMEN
2. ANBRINGEN DES LINKEN BEIN AM DIEBEN TIS
3. HINZUFÜGEN DES LINKEN UND RECHTEN FUS TIS
4. ANBRINGEN DES QUADRATFUSSES QUERTRAGRAHMENTRAGEN
5. ANBRINGEN DES QUADRATFUSSES HAUPTQUERTRAGEN
6. ANBRINGEN DER ERGÄNZUNGSSCHIENE TRIA ZEIS
7. ANBRINGEN DES LINKEN UND RECHTEN FUS TIS AM MONITORS AN DER VESA-PLATTE
8. HINZUFÜGEN DES VESA-HALTERUNGSPLATTE TIS AM MONITORS AN DER VESA-PLATTE
9. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN VESA-ADAPTERS AM MONITORS (OPTIONAL)
10. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN MITTELSCHLOSS (OPTIONAL)
11. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN T-SCHIENEN-ZUBEHÖRS (OPTIONAL)
12. MONTAGE UND EINRICHTUNG/ANSICHTS FÜR DEN BENUTZER DES MONITORS (OPTIONAL)
13. ANBRINGEN DER MITGELIEFERTEN GEBÜRA MONITOR VESA-HALTERUNG (OPTIONAL)
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – EINFÜHRUNG
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – PACKUNGSINHALT
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – PACKUNGSINHALT
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – EXPLOSIONSANSICHT
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – MONTAGE
1. ANBRINGEN DES LINKEN STANDERS
2. ANBRINGEN DES VERBINDTHUN QUERTRAGRAHMENS
3. HINZUFÜGEN DES LINKEN UND RECHTEN KUGELGEWINDETHUNG
4. ANBRINGEN DES LINKEN UND RECHTEN AUSSENRAHMEN
5. ANBRINGEN DER VESA-HALTERUNGEN
6. ANBRINGEN DES MONITORS ZU DEN VESA-PLATTE
7. HINZUFÜGEN DER VESA-HALTERUNGSPLATTEN ZUM MONITORS (OPTIONAL)
8. ANBRINGEN DES ANSCHLUSSKABELS (OPTIONAL)
9. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN MITTELSCHLOSS (OPTIONAL)
PFLEGE UND WARTUNG
GARANTIE
IMPRESSUM

HANDBUCH | SCHNELLSTARTANLEITUNG

FANATEC SINGLE MONITOR STAND UND TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT

MONTAGEZEICHNUNGEN FÜR DIE FANATEC SIM RIG



EMPFEHLUNGEN ZUR BILDSCHIRMGRÖSSE

	EINZELMONITOR	TRIPLE SCREEN SETUP	OVERHEAD MONITOR
MINDESTGRÖSSE	32 Zoll	32 Zoll	27 Zoll
MAXIMALE GRÖSSE	65 Zoll	55 Zoll	34 Zoll

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN DER MONITORSTÄNDER



SINGLE MONITOR STAND
Geeignet für die Verwendung eines einzelnen Monitors.

SINGLE MONITOR STAND MIT ZUSÄTZLICHEM OVERHEADMONITOR - OPTION A
Geeignet für die Verwendung größerer Front- und Overheadmonitore.



SINGLE MONITOR STAND MIT ZUSÄTZLICHEM OVERHEADMONITOR - OPTION B
Geeignet für die Verwendung kleinerer Front- und Overheadmonitore.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT
Geeignet für die Verwendung eines Frontmonitors mit zwei zusätzlichen Monitoren links und rechts.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT MIT ZUSÄTZLICHEM OVERHEADMONITOR - OPTION A
Geeignet für die Verwendung größerer Front- und Overheadmonitore, mit zwei zusätzlichen Monitoren links und rechts.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN OVERHEADMONITOR - OPTION B
Geeignet für die Verwendung kleiner Front- und Overheadmonitore, mit zwei zusätzlichen Monitoren links und rechts.

VERWENDUNG DES MECHANISMUS ZUR FEINEINSTELLUNG DER MONITORPOSITION

VERTIKAL- UND DREHINSTELLUNG

- Um den Monitor zu drehen, ziehen Sie die Schraube **a** unabhängig vorwärts mit dem beiliegenden M6-Inbusschlüssel ein wenig nach. Wenn Sie die linke Schraube **a** anschrauben, drehen Sie den Monitor gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie die rechte Schraube **a** anschrauben, wird der Monitor im Uhrzeigersinn gedreht. Sobald Sie die gewünschte Position erreicht haben, ziehen Sie die Schraube **a** wieder mit dem Inbusschlüssel fest. Durch Entziehen der Schrauben wird der Monitor angehalten. Durch Herausziehen der Schrauben **a** wird der Monitor abgenommen.



HORIZONTALE VERSTELLUNG

- Um die horizontale Position des Monitors einzustellen, lösen Sie eine der Schrauben **b** und ziehen Sie die Schraube **b** auf der gegenüberliegenden Seite ein. Mit dem Inbusschlüssel Wie können Sie die horizontale Position um bis zu 4 mm verstellen.



NEIGUNGSVERSTELLUNG

- Um den Monitor im oder zurück zu neigen, drehen Sie die Schraube **c** mit dem mitgelieferten M6-Inbusschlüssel ein wenig nach. Wenn Sie die Schraube **c** im Uhrzeigersinn drehen, wird der Monitor nach hinten geneigt. Wenn Sie die Schraube **c** herausdrehen, kippen Sie den Monitor nach vorne.

SINGLE MONITOR STAND – EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Fanatec Single Monitor Stand. Er wurde so entworfen und konstruiert, dass er eingerichtet Ihrem Fanatec CLUBSport Sim Racing Cockpit passt.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihren Fanatec Single Monitor Stand zusammenbauen.

WIRBEGIN: Der Single Monitor Stand ist aus Stahl gefertigt und daher benendes robust und langlebig.

- Einige der Vorgangsnerhen sind schwer. Wir gehen Sie beim Vorgang mit Ihrem entsprechend vorsichtig vor.
- Vorgangsnerhen Sie sich, dass der Ort, an dem der Monitor Stand zusammengebaut werden soll, ausreichend groß und sauber ist. Sie sollten auch ein Tuch bereitstellen.
- Zur Montage des Monitor Stand sollten Sie einen weichen Bodenbelag wie z.B. eine alte Decke oder einen Teppich verwenden, um die Lackierung des Monitor Stand und Ihren Fußboden zu schützen.
- Schrauben nicht zu fest anziehen, um ein Überdehnen zu vermeiden.

SINGLE MONITOR STAND – VERPACKUNGSINHALT

SINGLE MONITOR STAND – EXPLOSIONSANSICHT

SINGLE MONITOR STAND VERPACKUNGSINHALT

1 Oberes Hauptrahmenverbindungsrohr
2 Linke und rechte obere Verbindungsrohrgarnitur
3 Rechtes vertikales Rohr für die Höhenverstellung

4 Linkes vertikales Höhenverstellrohr
5 Linke und rechte quadratische Querträgerverbindungsstangen
6 Hauptquerträger Vierkantrohr (1000 mm)

7 Unterer rechter Hauptrahmen
8 Unterer linker Hauptrahmen
9 Obere T-Schienen-Zubehörhalterungen (2x)

10 Obere VESA-Montagehalterung
11 VESA-Halterungsverwerkungsnapf
12 Haupt-VESA-Montageplatte

13 VESA-Feineinstellungshalterung
14 Netzteilhalter

SINGLE MONITOR STAND – MITGELIEFERTE HARDWARE

(1) M5 Werkzeug-Tasche
• M5 Maulschlüssel
• M5 Maulschlüssel
• M8 Maulschlüssel
• M8 Maulschlüssel
• M8 Inbusschlüssel
• Inbusschlüsselschraubendreher

(2) M5 Hilfsmaschinen-Tasche
• Hilfsmaschinen, Schwarz (5x)

(3) M5 Hilfsmaschinen-Tasche
• Hilfsmaschinen, weiß (5x)

(4) M5 Ersatzteiltasche
• M4 8 mm Sechskantschrauben (2x)
• M4x 10 mm Schrauben (2x)
• M5 Unterlegscheiben (2x)
• M8 55 mm Schrauben (5x)
• M8 12 mm Schrauben (2x)
• M8 25 mm Schrauben (2x)
• M8 50 mm Schrauben (5x)
• M8x 75 mm Schrauben (2x)
• M8 Unterlegscheiben (2x)

(5) M5 Step 1 Tasche
• M8 Gummifüße (4x)

(6) M5 Step 2 Tasche
• M8 12 mm Schrauben (2x)

(7) M5 Step 3 Tasche
• M8 25 mm Schrauben (5x)

(8) M5 Step 4 Tasche
• M8 12 mm Schrauben (5x)

(9) M5 Step 5 Tasche
• M8 75 mm Schrauben (4x)
• M8 Unterlegscheiben (4x)

(10) M5 Step 6 Tasche
• M8 25 mm Schrauben (8x)
• M8 Unterlegscheiben (8x)

(11) M5 Step 7A Tasche
• M8 55 mm Schrauben (8x)
• M8 Unterlegscheiben (8x)

(12) M5 Step 7C Tasche
• M8 12 mm Schrauben (8x)
• M8 Unterlegscheiben (2x)

(13) M5 Step 8 Tasche
• M8 75 mm Schrauben (2x)
• M8 Unterlegscheiben (2x)

VESA-Hardware Tasche:
• M4 12 mm Schrauben (8x)
• M4 8 mm Sechskantschrauben (8x)
• M4 30 mm Abstandsschrauben (8x)
• M4 40 mm Abstandsschrauben (8x)
• M8 55 mm Schrauben (4x)
• M8 75 mm Schrauben (4x)

(14) M5 Step 9 Tasche
• M8 25 mm Schrauben (2x)

(15) M5 Diverse Montage Step 18 Tasche:
• M8 25 mm Schrauben (2x)
• M8 Unterlegscheiben (2x)

T-Schienen-Montageschrauben Tasche:
• M4 8 mm Sechskantschrauben (4x)

SINGLE MONITOR STAND – MONTAGE

Beginnen Sie die Montage Ihres Fanatec Monitorständers mit dem Auspacken der Komponenten aus der Verpackung. Folgen Sie dann in diesem Kapitel beschriebenen Schritten zur Montage des Monitorständers.

Die Montage erfolgt in 13 Schritten:

1. VORAUFGABEN UND VERSCHLUSSKAPPE FÜLLEN

Öffnen Sie die Werkzeug- und Hardware-Taschen mit der Aufschrift **C5 MS STEP 1**, und **C6 MS STEP 1**.
Um den Schritt durchzuführen, werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet:

A1

M12 Gummifüße (4x) | M12 Mauchschlüssel

1. Bringen Sie die Gummifüße **(B1)** an jeden Querverbinder an der Unterseite des unteren rechten Hauptrahmens **(7)** und des unteren linken Hauptrahmens **(8)** an. Schrauben Sie die Gummifüße **(B1)** ganz hinein, bis die Schraubengewinde der Unterseite der unteren Hauptrahmen berührt.

HINWEIS: Sollte beim Einschrauben der Füße in den Rahmen ein zu großer Widerstand aufreten, verwenden Sie bitte den M12 Maulschlüssel.

WICHTIG: Ziehen Sie keine der Schrauben in den Schritten **2**, **3** und **4** a. fest an.

HINWEIS: Legen Sie die Teile während den Schritten **2**, **3** und **4** auf den Boden oder eine Unterlage oder Decke. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie beim Zusammenmontieren der Bohrlöcher sorgfältig vor. Wählen Sie, wenn möglich, eine weitere Person, Ihnen beim Festhalten des Rahmens zu helfen.

2. MONTAGE DES OBEREN TEILS DES HAUPTRAHMENS

Öffnen Sie die Tasche mit der Bezeichnung **C5 MS STEP 2**.
Für diesen Schritt werden folgende Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel | M8 12 mm Schrauben (2x)

1. Verbinden Sie den Verbindungsteil des oberen Hauptrahmens **(5)** mit den vertikalen Einstellhaltern des linken und rechten Teils **(4)** und **(3)**. Ziehen Sie zu zusammenschrauben Stellen Sie sicher, dass die Einstellöcher wie in der Abbildung unten gezeigt ausgerichtet sind.
2. Schieben Sie die Reihe durch Einstellen von zwei M8 12 mm Schrauben **(B5)**.



3. ANBRINGEN DES LINKEN BEINS AM OBEREN TEIL

Öffnen Sie die mit **C5 MS STEP 3** beschriftete Hardware-Tasche.
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel | M8 12 mm Schrauben (4x)

1. Heben Sie den oberen Teil des linken unteren Hauptrahmens **(8)** an, dass die Füße auf dem Boden stehen.
2. Richten Sie das untere Ende des vertikalen Einstellhalters **(3)** mit den vorgebohrten Löchern am Rahmenende, sowohl in den unteren linken Hauptrahmen **(8)**, wie in der Abbildung unten gezeigt.
3. Schieben Sie die Reihe durch Einstellen der M8 12 mm Schrauben **(B5)**.

4. ANBRINGEN DES RECHTEN BEINS AM OBEREN TEIL

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C5 MS STEP 4**.
Für diesen Schritt benötigen Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:

M8 Inbusschlüssel | M8 12 mm Schrauben (4x)

1. Heben Sie das zusammengebaute Teile vorsichtig an und setzen Sie das rechte vertikale Höhenverstellteil **(3)** in den unteren rechten Hauptrahmen **(7)** ein.
2. Schieben Sie die Reihe durch Einstellen der M8 12 mm Schrauben **(B5)**.

5. ANBRINGEN DER QUADRATISCHEN QUERTRÄGERHALTERUNGEN

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C5 MS STEP 5**.
Für diesen Schritt benötigen Sie Werkzeuge und Hilfsmittel:

M8 Inbusschlüssel | M8 75 mm Schrauben (6x) | M8 Unterlegscheiben (4x)

1. Wählen Sie die gewünschte Höhenverstellung des Monitors an den vertikalen Einstellhaltern **(3)** und **(4)**.
2. Richten Sie die Löcher in den Halterungen mit den Löchern in den vertikalen Einstellhaltern **(3)** und **(4)** und stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher an der Halterung mit den Löchern an den Rahmen übereinstimmen.
3. Befestigen Sie die Halterungen hinterer an den Rahmen, indem Sie vier M8 75 mm Schrauben **(B6)** mit vier M8 Unterlegscheiben **(B7)** einsetzen.

WICHTIG: Ziehen Sie die Schrauben erst in Schritt **9** fest.



6. ANBRINGEN DES VERKÜRZTRÖHR-HAUPTQUERTRÄGERS

HINWEIS: Der folgende Schritt betrifft die Montage eines 1200 mm Querträgers **(6)** für den Single Monitor Stand. Wenn Sie den Triple Screen Expansion Kit verwenden, ersetzen Sie den 1200 mm Querträger **(6)** durch den 1450 mm Querträger **(9)**, aus der Verpackung des Triple Screen Expansion Kit.

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C5 MS STEP 6**.
Für diesen Schritt werden folgende Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel | M8 25 mm Schrauben (8x) | M8 Unterlegscheiben (8x)

1. Setzen Sie den Verkürztröhr-Hauptquerträger **(6** oder **9)** in die Halterungen für den Vierkantquerträger **(5)** ein.
2. Richten Sie die Löcher in den Halterungen mit den Löchern im Querträger aus.
3. Befestigen Sie den Querträger an den Halterungen, indem Sie acht M8 25 mm Schrauben **(B7)** und acht M8 Unterlegscheiben **(B8)** einschrauben.
4. Ziehen Sie die Schrauben aus Schritt **5** und Schritt **6** fest an.



7A. ANBRINGEN DER VESA-HALTERUNG

Öffnen Sie den Hardware-Beutel mit der Aufschrift **C5 MS STEP 7A**.
Um diesen Schritt auszuführen, werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet:

M8 Inbusschlüssel | M8 50 mm Schraube (1x) | M6 12 mm Schaftschrauben (2x)

1. Befestigen Sie die VESA-Kameraindustriegehäusehalterung **(10)** in der Mitte des Vierkantröhr-Hauptquerträgers **(6** oder **9)**.
2. Richten Sie die Löcher in der Halterung mit den Schraubenlöchern im Querträger aus.
3. Befestigen Sie die Halterung mit zwei M8 25 mm Schraubenlöchern **(13)** im Querträger.
4. Schrauben Sie die M8 50 mm Schraube **(B9)** durch die untere Lasche der VESA-Halterung **(10)** wie in der Abbildung unten gezeigt.

7B-2: MONTAGE DES MONITORS AN DER VESA-PLATTE

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **VESA-HARDWARE**.
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel | M4 Inbusschlüssel | M4 10 mm Schrauben (8x)

M4 | M4 | C2

M6 12 mm Schrauben (4x) | M6 16 mm Schrauben (4x) | M4 15 mm Abstandsschrauben (8x)

C2 | C2

M4 30 mm Abstandsschrauben (8x) | M4 40 mm Abstandsschrauben (8x)

HINWEIS: Die mitgelieferten Schrauben eignen sich für die Montage von Monitoren sowohl in der VESA-Hauptmontagehöhe **(M)** als auch an der eleganten VESA-Halterung **(N)** sowie Schritt **7N**.

HINWEIS: Die mitgelieferte VESA-Hauptmontagehöhe **(M)** unterstützt Monitore mit einem VESA-Muster von bis zu 200 mm auf Ihrer Rückseite. Wenn Sie einen Monitor mit einem größeren Befestigungsmuster montieren möchten, verwenden Sie bitte die VESA Halterungserweiterungsset **(N)**, die in Schritt **7N** beschrieben wird.

1. Bestimmen Sie die Größe und Teile der VESA-Halterung auf der Rückseite Ihres Monitors. Für VESA-Halterungen ohne Anhänge/Vorsprünge, verwenden Sie die entsprechenden mitgelieferten Abstandsschrauben **C2**, **C3**, **C4** und schrauben Sie sie zuerst in Ihren Monitor.
2. Bringen Sie die VESA-Hauptmontagehöhe **(M)** an der Rückseite Ihres Monitors an und ziehen Sie sie mit den entsprechenden Schrauben **(B3, B4)**.

VESA-MUSTER	SCHRAUBENWÖRTER
75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm	M4: 12 mm **(B3)**

200 mm x 200 mm …oder größer	M6 12 mm/8 mm (**B4**)



7B. HINZUFÜGEN DER VESA-HAUPTWIDERSTANDSPLATTE

HINWEIS: Die VESA-Halterung verfügt über einen Mechanismus zur Fixierbohrung der Montageoption, mit dem Sie mehrere Monitore problemlos montieren können. Eine ausführliche Erklärung finden Sie im Kapitel **VERWENDUNG DER MONITOR-FIXIERVORRICHTUNG** am Anfang dieses Handbuchs.

1. Setzen Sie die VESA-Hauptmontageplatte (**12**) in die Schiene der VESA-Frontmontageplattenhalterung (**13**). Siehe **ABBILDUNG A**. Stellen Sie sicher, dass die Kopfe der Schrauben für die Fixierbohrung an der VESA-Hauptmontageplatte (**12**) nach oben gerichtet sind.



7C. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN VESA-HALTERUNGSERWEITERUNGSSETS (OPTIONAL)

HINWEIS: Ein Triple Screen Expansion Kit sind zwei zusätzliche VESA-Halterungserweiterungssets vorhanden. Der folgende Montagevorgang kann auch für die Installation der zusätzlichen Erweiterungssets verwendet werden.

Öffnen Sie die Tasche mit der Bezeichnung **C1 M5 STEP 7C**.
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

Innensechskantschraubendreher | M5 12 mm Schrauben (8x) | M5 Unterlegscheiben (2x)

Das im Lieferumfang enthaltene VESA-Halterungserweiterungsset (**M**) wird für die Montage von Monitoren mit einem VESA-Montagemuster von mehr als 200 x 200 mm verwendet.

1. Positionieren Sie die Arme der **VESA-Halterungserweiterungsset (M)** über die entsprechenden Löchern der VESA-Hauptmontageplatte (**12**).
2. Sichern Sie die Arme durch Einschrauben von acht M5 12 mm Schrauben (**B2**). Achten Sie darauf, dass die Schrauben durch die Rosetten der VESA-Hauptmontageplatte (**12**) geleitet werden.

OPTIONAL: Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können Sie die beiden mitgelieferten M5 Unterlegscheiben (**M5**) an den beiden Langlöchern an der Unterseite der VESA-Hauptmontageplatte (**12**) verwenden.

HINWEIS: Die Abbildung unten zeigt eine Standardpositionierung der Halterungsarme. Wählen Sie je nach Monitorgröße und VESA-Muster eine geeignete Kombination der Halterungslöchern. Vergewissern Sie sich, dass die VESA-Halterung fest an Ihrem Monitor montiert ist. Jeder Sie Ihn an keinen anbringen.



8. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN NETZTEILHALTERS (OPTIONAL)

HINWEIS: Ein zusätzlicher Netzteilhalter ist mit dem Triple Screen Expansion Kit erhältlich. Der folgende Montagevorgang kann auch für die Installation des zusätzlichen Netzteilhalters verwendet werden.

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C1 M6 STEP 8**
Für diesen Schritt benötigen Sie folgende Werkzeuge und Hilfsmittel:

M6 Inbusschlüssel | M6 75 mm Schrauben (2x) | M6 Unterlegscheiben (2x)

1. Positionieren Sie den Netzteilhalter (**8**) über den entsprechenden Löchern im Hauptverbauteilträgerarm (**B**) oder (**C**).
2. Befestigen Sie die Halterung an Quantrigger, indem Sie zwei 75 mm M6 Schrauben (**B6**) und zwei M6 Unterlegscheiben (**M6**) einschrauben.

HINWEIS: Der mitgelieferte Netzteilhalter (**96**) kann auf beiden Seiten der zentralen VESA-Halterung eingebaut werden.



9. ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN T-SCHIENEN-ZUBEHÖRS (OPTIONAL)

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **T-RAIL MOUNTING BOLTS**
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M4 Inbusschlüssel | M4 8 mm Senkkopfschrauben (4x)

Platzieren Sie die oberen T-Schienen Zubehörhalterungen (**9**) über den nach oben eingerichteten Löchern am oberen Hauptverbauteilträgerarm (**B**) und befestigen Sie sie jeweils mit vier M4 8 mm Senkkopfschrauben (**B6**).

HINWEIS: Die T-Schienen-Halterungen können Standard-T-Nutensteine aufnehmen und ermöglichen so die Montage mehrerer Tablet von Elgato und Drittanbieter-Streaming-Geräten oder anderem Zubehör.

9B. MONTAGE EINES ERWEITERUNGSSATZES FÜR DIE OBERE MONITORHALTERUNG (OPTIONAL)

Öffnen Sie die Werkzeug- und Hardware Tasche mit der Aufschrift **C5 M5 UPPER MONITOR STEP 1A.**
Um diesen Schritt auszuführen, werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet:

M6 Inbusschlüssel | M6 12 mm Schrauben (4x)

WICHTIG: Ziehen Sie keine der Schrauben zu fest an.

1. Lösen Sie die beiden M6 12 mm Schrauben (**B6**), mit denen das obere Hauptmonitorverbindungsstück (**9**) an den Schien und rechter seitlicher verstellbare Einsteckhalterung (**4**) und (**3**) befestigt ist.
2. Trennen Sie das obere Hauptmonitorverbindungsstück (**9**) von Rest des Rahmens.

3. Verbinden Sie das oberen Hauptmonitorverbindungsstück (**9**) mit den Verlängerungsrohren für die linke und rechte obere Monitorhalterung (**4**), indem Sie sie zusammenschieben.
4. Schieben Sie die zusammengebauten Teile auf die linken und rechten seitlichen verstellbaren Einsteckhalte (**4**) und (**3**).
5. Schieben Sie die Platte, indem Sie zwei M6 12 mm Schrauben (**B6**) einschrauben.

9C. ANBRINGEN DER MITGELIEFERTEN OBEREN MONITOR-VESA-HALTERUNG (OPTIONAL)

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C5 M5 UPPER MONITOR STEP 1B.**
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel | M5 25 mm Schrauben (2x) | M8 Unterlegscheiben (2x)

1. Bringen Sie das obere VESA-Halterung (**10**) in die Mitte des oberen Hauptmonitorverbindungsstücks (**9**) ein, indem Sie die Montagelöcher ausrichten.
2. Befestigen Sie die Halterung am Rahmen, indem Sie zwei M8 25 mm Schrauben (**B7**) und zwei M8 Unterlegscheiben (**M5**) einschrauben.

HINWEIS: Die Montage des Halterungsteils mit der VESA-Platte nach oben oder unten erfolgen. Dieser Prozess wird die VESA-Platte zur Ihrer Bohrungsposition geeignet gestaltet werden. Achten Sie darauf, dass die Hinten auf der VESA-Platte nach oben zeigen.

HINWEIS: Die 100 mm x 100 mm große oberen VESA-Halterung (**10**) unterstützt Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 34 Zoll (Ultrawide).



TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Fanatec Triple Screen Expansion Kits. Es wurde so konzipiert und entwickelt, dass es elegant mit Ihrem Fanatec CLubSport Sim Racing Cockpit zusammenpasst.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihr Fanatec Triple Screen Expansion Kit zusammenbauen.

VORSICHT: Ihr Triple Screen Expansion Kit ist aus Stahl gefertigt, um Stärke und Haltbarkeit zu gewährleisten.

- Einige der Komponenten sind schwer. Bitte gehen Sie beim Umgang mit ihnen entsprechend vorsichtig vor.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ort, an dem der Monitor Stand zusammengebaut werden soll, aufgeräumt ist und ausreichend Platz für die Montage zur Verfügung steht.
- Zur Montage des Monitor Stand sollten Sie einen weiteren Mitbewohner oder eine Person, die Ihnen bei einer Tätigkeit verwendet, um die Lackierung des Triple Screen Expansion Kit als auch den Boden vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen.
- Schrauben nicht zu fest anziehen, um ein Überziehen zu vermeiden.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - PACKUNGSINHALT

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - EXPLODIERDARSICHT

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - PACKUNGSINHALT

VESA Anbringungsmuster (mount) | VESA Anbringungsmuster (Tv) | VESA Montagehalterungsbolzen (2x)

T4

Nahtschutzfaltar

T5

Hauptquerträger Vierkantrohr (h50 mm)

T6

Rechte Winkelfaltenung

T7

Linke Winkelfaltenung

T8

Linker und rechter äußerer Monitorarm (2x)

TRIPLE SCREEN EXTENSION KIT – ENTHALTENE HARDWARE

C5 M5 Werkzeug Tasche:
- M6 Inbusschlüssel
- M6 Inbusschlüssel
- M8 Inbusschlüssel
- Innensechskantschraubendreher

C5 M5 Kleinteile/Kabel Tasche:
- Kleinteile/Kabel, Schwarz (3x)

C5 M5 Kleinteile/Kabel Tasche:
- Kleinteile/Kabel, weiß (3x)

C5 M5 Ersatzteile/Tasche:
- M4 10 mm Schrauben (2x)
- M4 Unterlegscheiben (2x)
- M5 10 mm Schrauben/Muttern (2x)
- M8 50 mm Schrauben (1x)
- M8 Unterlegscheiben (2x)
- M8 10 mm Schrauben/Muttern (2x)
- M8 75 mm Schrauben (1x)
- M8 Unterlegscheiben (2x)
- M10 Unterlegscheiben (2x)

Nahtschutzfaltar Schraubentasche
- M8 75 mm Schrauben (2x)
- M8 Unterlegscheiben (2x)

Triple Mount Step 3 Tasche
- M8 80 mm Schraubenschrauben (4x)
- M10 Unterlegscheiben (4x)

Triple Mount Step 4 Tasche
- M8 70 mm Schraubenschrauben (2x)
- M10 Unterlegscheiben (2x)

Triple Mount Step 5 Tasche
- M8 55 mm Schraubenschrauben (4x)
- M8 50 mm Schrauben (2x)

VESA Hardware Tasche:
- M4x 12 mm Schrauben (10x)
- M4x 16 mm Abstandsschrauben (8x)
- M4x 20 mm Abstandsschrauben (8x)
- M4x 40 mm Abstandsschrauben (8x)
- M6 32 mm Schrauben (50x)
- M6 16 mm Schrauben (50x)

VESA Extension Mounts Bag
- M4x 25 mm Schrauben (50x)
- M4x Unterlegscheiben (4x)

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT – MONTAGE

WICHTIG: Wenn Sie den U450 mm Querträger (**T5**) bereits montiert haben, überspringen Sie die Schritte **1** und **2** und fahren mit dem Anbringen Ihrer Monitor Stand auf das Triple Screen Expansion Kit umsetzen. Nehmen Sie und den folgenden Schritten fort.

1. VORBEREITUNG DES STÄNDERS

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **C5 M5 TOOL KIT**
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel

1. Entfernen Sie den Stromkabelfaltar (**N4**).
2. Entfernen Sie die VESA Hauptplatte (**D2**).
3. Entfernen Sie die VESA Fernsehbefestigungsfaltenung (**D3**).

2. ANBRINGEN DES VERSATRONIK-HAUPTQUERTRÄGERS

Um diesen Schritt abzuschließen, wird die folgende Werkzeug verwendet:

M8 Inbusschlüssel

ACHTUNG: Der Ersatzhauptmontagetrager ist schwer. Bitte lassen Sie bei der Handhabung dieses Teils Vorsicht walten.

1. Entfernen Sie den U450 mm Vierkantrohrquerträger (**E**) und ersetzen Sie ihn durch den U450 mm Hauptmontagetrager (**T5**). Stellen Sie sicher, dass die Montaengrat auf den Querträger nach oben zeigen.
2. Sichern Sie den Querträger mit demselben acht M8 25 mm Schrauben (**B1**) und acht M8 Unterlegscheiben (**W3**).



WICHTIG: Ziehen Sie keine der Schraubenschrauben während der Schritte **3** und **5** zu fest an.

3. HINZUFÜGEN DER LINKEN UND RECHTEN AUSLEGERHALTERUNG

Öffnen Sie den Hardware Beutel mit der Aufschrift **TRIPLE MOUNT STEP 3**
Für diesen Schritt werden folgende Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel

B1

M8 80 mm Schraubenschrauben (4x)

W3

M10 Unterlegscheiben (4x)

1. Schrauben Sie die untere Winkelfaltenung (**T6**) über die untere Seite des Hauptmontageträgers (**T5**) und schieben Sie sie mit zwei M8 50 mm Schraubenschrauben (**C1**) und zwei M10 Unterlegscheiben (**W3**).
2. Schrauben Sie die linke Winkelfaltenung (**T7**) über die linke Seite des Hauptmontageträgers (**T5**) und schieben Sie sie mit zwei M8 50 mm Schraubenschrauben (**C1**) und zwei M10 Unterlegscheiben (**W3**).



4. HINZUFÜGEN DER LINKEN UND RECHTEN AUSSENARME

Öffnen Sie den Hardware Beutel mit der Aufschrift **TRIPLE MOUNT STEP 4.**
Zur Durchführung des Schritts werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel

C1

M8 70 mm Schraubenschrauben (2x)

W3

M10 Unterlegscheiben (2x)

1. Setzen Sie den linken äußeren Monitorarm (**T8**) mit den Wort „TOP" nach oben auf die linke Seitenverstellhaltenung (**T6**). Befestigen Sie den Arm mit einer M8 70 mm Schraubenschraube (**C1**) und einer M10 Unterlegscheibe (**W3**) an der Halterung.
2. Setzen Sie den linken äußeren Monitorarm (**T8**) mit dem Wort „TOP" nach oben auf die linke Seitenverstellhaltenung (**T6**). Befestigen Sie den Arm mit einer M8 70 mm Schraubenschraube (**C1**) und einer M10 Unterlegscheibe (**W3**) an der Halterung.

5. ANBRINGEN DER VESA-HALTERUNGEN

Öffnen Sie den Hardware Beutel mit der Aufschrift **TRIPLE MOUNT STEP 5.**
Für diesen Schritt werden folgende Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M8 Inbusschlüssel

M6 Inbusschlüssel

N4

M8 50 mm Schraube (2x)

C3

M6 55 mm Schraubenschrauben (4x)

NHINWEIS: Wenn Sie die VESA-Fernsehbefestigungsfaltenung (**D3**) bereits montiert haben, überspringen Sie Punkt 1.

1. Bringen Sie die VESA-Fernsehbefestigungsfaltenung (**D3**) zwischen den Hauptmontageträgern (**T5**) an und befestigen Sie sie mit zwei M8 50 mm Schraubenschrauben (**C1**) und zwei M10 Unterlegscheiben (**W3**).
2. Befestigen Sie die VESA Kleinteile/Kabelgrundplatten (**N4**) an dem vorhandenen und bilden äußeren Montarmarm (**T8**).
3. Befestigen Sie beide Halterungen mit zwei M8 55 mm Schraubenschrauben (**C3**) auf jeder Seite an den Armen.
4. Schrauben Sie die M8 50 mm Schraube (**N4**) durch die unteres Loch jeder VESA-Halterung (**D3**). Siehe **ABBILDUNG A**.



FIGURE A

5A. MONTAGE DES MONITORS AN DER VESA-PLATTE

Öffnen Sie die Tasche mit der Aufschrift **VESA HARDWARE.**
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

M6 Inbusschlüssel

B1

M4 Inbusschlüssel

B1

M4 12 mm Schrauben (8x)

B4

M4 12 mm Schrauben (8x)

B4

M6 16 mm Schrauben (8x)

C2

M4 16 mm Abstandsschrauben (8x)

C2

M4 30 mm Abstandsschrauben (8x)

C2

M4 40 mm Abstandsschrauben (8x)

NHINWEIS: Die mitgelieferten VESA Hauptmontagepatten (**N2**) unterstützen Monitoren mit einem VESA Muster von bis zu 200 mm x 200 mm auf Ihrer Rückseite. Wenn Sie einen Monitor mit einem größeren Befestigungsmuster montieren möchten, verwenden Sie bitte das VESA Montagerweiterungssatz (**M**), das separat bestellbar wird.

1. Bestimmen Sie die Größe und Teile der VESA-Halterung auf der Rückseite Ihres Monitors. Für VESA-Abmessungen die eine Anleitung haben, verwenden Sie die entsprechenden mitgelieferten Abstandsschrauben (**C2, C3, C4**) und schrauben Sie sie zuerst in Ihren Monitor.
2. Bringen Sie die VESA Hauptmontagepatten (**N2**) an der Rückseite Ihres Monitors an und schrauben Sie sie mit den

Entsprechend benötigen (**B3**, **B4**).

VESA-MUSTER	SCHRAUBENGRÖSSE
75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm	M4 12 mm (**B3**)
200 mm x 200 mm ...oder größer	M6 12 mm/16 mm (**B4**)

HINWEIS: Die **VESA HARDWARE** Tasche enthält zwei Ersatz M4 12 mm Schrauben, zwei Ersatz M6 12 mm Schrauben und zwei Ersatz M6 16 mm Schrauben.

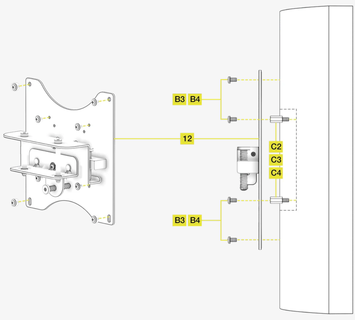

6: HINZUFÜGEN DER VESA-HAUPTMONTAGEPLATTEN

HINWEIS: Die VESA-Halterung verfügt über einen Mechanismus zur Feinabstimmung der Blende, mit dem Sie mehrere Blenden aneinander ausrichten können. Eine ausführliche Erklärung finden Sie im Kapitel **VERWENDUNG DER FEINEINSTELLUNG DER MONITORPOSITION** am Anfang dieses Handbuchs.

Setzen Sie die VESA-Hauptmontageplatten (**12**) in die Schlitze aller drei VESA-Feineinstellungshalterungen (**13**). Achten Sie darauf, dass die Köpfe der Schrauben für die Feineinstellung an den VESA-Hauptmontageplatten (**12**) nach oben gerichtet sind.

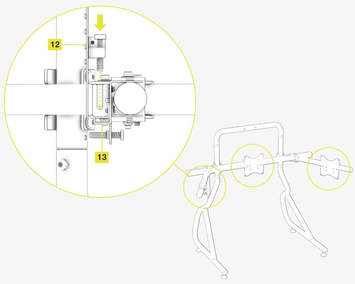

7: ANBRINGEN DER MITGELIEFERTEN VESA-HALTERUNGSVERLÄNGERUNGSSETS (OPTIONAL)

Öffnen Sie den Hardware-Beutel mit der Aufschrift **VESA EXTENSION MOUNTS**.
Für diesen Schritt werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel benötigt:

Kreuzschlitzschraubendreher | M4 12 mm Schrauben (16x) | M4 Unterlegscheiben (4x)

Die mitgelieferten VESA-Halterungserweiterungssets (**11**) werden verwendet, um Monitore mit einem VESA-Montagemuster größer als 200 x 200 mm zu montieren.

1. Positionieren Sie die Arme des **VESA-Halterungserweiterungssets (11)** über den entsprechenden Löchern der VESA-Hauptmontageplatte (**12**).
2. Sichern Sie die Arme durch Einschrauben von acht M4 12 mm Schrauben (**B3**). Achten Sie darauf, dass die Schrauben durch die Rückseite der VESA-Hauptmontageplatte (**12**) gesteckt werden.

OPTIONAL: Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können Sie die beiden mitgelieferten M4 Unterlegscheiben (**W1**) an den beiden Langlöchern an der Unterseite der VESA-Hauptmontageplatte (**12**) verwenden.

HINWEIS: Die Abbildung unten zeigt eine Standardpositionierung der Verlängerungsarme. Wählen Sie je nach Monitorgröße und VESA-Muster eine geeignete Kombination von Befestigungslöchern. Vergewissern Sie sich, dass die VESA-Halterung fest an ihrem Monitor montiert ist, bevor Sie ihn am Ständer anbringen.



8: ANBRINGEN DES MITGELIEFERTEN NETZTEILHALTERS (OPTIONAL)

Um einen einzelnen Netzteilhalter anzubringen, können Sie die Hardware verwenden, die Sie in Schritt **1** deinstalliert haben. Um zwei Netzteilhalter zu befestigen, öffne die zusätzliche Hardware-Tasche mit der Aufschrift **POWER BRICK HOLDER BOLTS**.
Um den Schritt abzuschließen, werden die folgenden Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet:

M8 Inbusschlüssel | M8 75 mm Schrauben (2x/4x) | M8 Unterlegscheiben (2x/4x)

1. Positionieren Sie den Netzteilhalter (**14**) über den entsprechenden Löchern im Hauptquadratrohrquerträger (**15**) auf beiden Seiten der VESA-Halterung.
2. Befestigen Sie die Halterung am Querträger, indem Sie zwei 75 mm M8 Schrauben (**B9**) mit zwei M8 Unterlegscheiben (**W3**) einschrauben.
3. Um den zusätzlichen Netzteilhalter (**14**) anzubringen, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der VESA-Halterung.

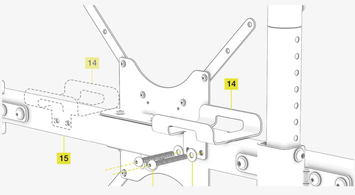

PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Fanatec Single Monitor Stand und das Triple Screen Expansion Kit sind so konstruiert, dass sie während des Gebrauchs robust und widerstandsfähig sind. Wenn Sie jedoch die grundlegenden Pflege- und Wartungsschritte befolgen, können Sie die Langlebigkeit und Leistung Ihres Monitor Stands verbessern.

WICHTIG: Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Wir empfehlen die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen, wenn Kinder dieses Produkt benutzen.

1. Prüfen Sie routinemäßig (mindestens alle zwei Wochen), ob alle Schrauben ausreichend angezogen sind.
2. Um die Oberfläche des Monitorständers zu schützen, sollten Sie die Schrauben, mit denen alle verstellbaren Teile befestigt sind, bei der Benutzung immer ausreichend lösen, um Kratzer oder kosmetische Schäden zu vermeiden.
3. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Monitorständers ein sauberes, trockenes Mikrofasertuch oder einen Staubsauger mit einem weichen Borstenaufsatz.
4. Achten Sie vor der Benutzung auf eine aufgeräumte Umgebung und stellen Sie sicher, dass die Kabel gesichert sind.
5. Achten Sie darauf, dass die äußeren Arme, die die Monitore in einer Dreierkonfiguration halten, nicht übermäßig belastet werden.

GARANTIE

Alle Fanatec-Monitorständer haben eine 2-jährige Garantie.

IMPRESSUM

©2025 CORSAIR MEMORY, Inc. Die Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Alle Rechte vorbehalten.
Fanatec ist eine Marke von CORSAIR MEMORY Inc.