RECOMMANDATIONS SUR LA TAILLE DU MONITEUR
CONFIGURATIONS DU SUPPORT POUR MONITEUR
UTILISATION DU MÉCANISME DE RÉGLAGE DE PRÉCISION DU SUPPORT D'ÉCRAN
- RÉGLAGE VERTICAL ET ROTATION
- RÉGLAGE LATÉRAL
- AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON

SINGLE MONITOR STAND - INTRODUCTION
SINGLE MONITOR STAND - CONTENU DE LA BOÎTE
- SINGLE MONITOR STAND - VUE ÉTENDUE
- SINGLE MONITOR STAND CONTENU DE LA BOÎTE

SINGLE MONITOR STAND - ASSEMBLAGE
- 1. AJOUT DES PIEDS RÉGLABLES
- 2. FIXATION DES PIEDS À LA SECTION SUPÉRIEURE DU CADRE PRINCIPAL
- 3. FIXATION DE LA JAMBE GAUCHE À LA SECTION SUPÉRIEURE
- 4. FIXATION DE LA JAMBE DROITE À LA SECTION SUPÉRIEURE
- 5. FIXATION DES SUPPORTS DE LA TRAVERSE CARRÉE
- 6. FIXATION DE LA TRAVERSE EN TUBE CARRÉ À LA BASE
- 7A. FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE VESA
- 7B-8. MONTAGE DU MONITEUR SUR LA PLAQUE VESA
- 9. FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE VESA PRINCIPAL
- 10. MONTAGE DU KIT D'EXTENSION DE SUPPORT (KIT VESA NIVEAU OPTIONNEL)
- 11. FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR (KIT MONITEUR NIVEAU OPTIONNEL)
- 12. FIXATION DES ACCESSOIRES RAIL DE T'INCLUS (OPTIONNEL)
- 13. INSTALLATION D'UN KIT D'EXTENSION DE SUPPORT DE MONITEUR SUPÉRIEUR (OPTIONNEL)
- 14. FIXATION DES ACCESSOIRES DE MONTAGE VESA MONITEUR SUPÉRIEUR (NIVEAU OPTIONNEL)

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - INTRODUCTION
TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENU DE LA BOÎTE
- TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - VUE ÉTENDUE
- TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENU DE LA BOÎTE
- KIT D'EXTENSION POUR TRIPLE ÉCRAN - MATÉRIEL INCLUS

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - ASSEMBLAGE
- 1. PRÉPARATION DU SUPPORT
- 2. FIXATION DES TRAVERSES DU TUBE CARRÉ PRINCIPALE
- 3. AJOUT DES SUPPORTS DE BRAS D'EXTENSION À LA TRAVERSE
- 4. AJOUT DES BRAS EXTÉRIEURS GAUCHE ET DROIT
- 5. FIXATION DES SUPPORTS DE MONTAGE VESA
- 6. FIXATION DES BRAS EXTÉRIEURS À LA TRAVERSE
- 6. AJOUT DES PLAQUE DE MONTAGE VESA PRINCIPALES
- 7. FIXATION DES ÉTAPES D'EXTENSION DE MONTAGE VESA (NIVEAU OPTIONNEL)
- 8. FIXATION DE L'ACCESSOIRE SUPPORT DE BARRE D'ALIMENTATION (OPTIONNELLE)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
GARANTIE
ASPECTS JURIDIQUES

MANUEL | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FANATEC SINGLE MONITOR STAND ET TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT

SOLUTIONS DE MONTAGE POUR VOTRE PLATEFORME DE SIMULATEUR FANATEC



RECOMMANDATIONS SUR LA TAILLE DU MONITEUR

	MONITEUR UNIQUE	CONFIGURATION POUR TRIPLE ÉCRAN	MONITEUR TÊTE HAUTE
TAILLE MINIMALE	81 cm (32 pouces)	81 cm (32 pouces)	100 cm (39 pouces)
TAILLE MAXIMALE	165 cm (65 pouces)	140 cm (55 pouces)	100 cm (39 pouces)

CONFIGURATIONS DU SUPPORT POUR MONITEUR

SINGLE MONITOR STAND
Convient pour l'utilisation d'un seul moniteur.

SINGLE MONITOR STAND AVEC MONITEUR TÊTE HAUTE ADDITIONNEL - OPTION A
Convient pour l'utilisation de moniteurs frontaux et tête haute plus grands.

SINGLE MONITOR STAND AVEC MONITEUR TÊTE HAUTE ADDITIONNEL - OPTION B
Convient pour l'utilisation de moniteurs frontaux et tête haute plus petits.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT
Convient pour l'utilisation d'un moniteur frontal avec deux moniteurs supplémentaires gauche et droit.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT AVEC MONITEUR TÊTE HAUTE ADDITIONNEL - OPTION A
Convient pour l'utilisation de moniteurs frontaux et plus grands ainsi que deux moniteurs supplémentaires gauche et droit.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT AVEC MONITEUR TÊTE HAUTE ADDITIONNEL - OPTION B
Convient pour l'utilisation de moniteurs frontaux et tête haute plus compacts, avec deux moniteurs supplémentaires gauche et droit.

UTILISATION DU MÉCANISME DE RÉGLAGE DE PRÉCISION DU SUPPORT D'ÉCRAN

RÉGLAGE VERTICAL ET ROTATION

- Pour faire tourner l'écran, visez ou dévissez les boulons **A** indépendamment à l'aide de la clé Allen M6 inclus. Visez ou ou jouez dans le sens horaire (droite) pour le sens inverse. Visez ou ou jouez dans le sens inverse (gauche) pour le sens des aiguilles d'une montre.
- Tourner l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez les boulons **A** conformément. Visser les boulons dévissés l'écran. Dévisser les boulons **A** lorsque l'écran.



RÉGLAGE LATÉRAL

- Pour régler la position horizontale de l'écran, desserrez l'une des vis **B** et serrez la vis **B** sur le côté opposé. À l'aide de la clé Allen M6 inclus, ajustez légèrement le position latérale jusqu'à 5 mm.



AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON

- Pour incliner l'écran vers l'avant ou vers l'arrière, visez ou ou ou à l'aide de la clé Allen M6 inclus. Visser le vis ou ou inclinera l'écran vers l'arrière. Dévisser le ou ou inclinera l'écran vers l'avant.

SINGLE MONITOR STAND - INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Fanatec Single Monitor Stand. Il a été conçu pour s'associer dégagement à votre cockpit de simulateur Fanatec CLUBSport.

Veuillez prendre un moment pour lire attentivement ce guide avant d'assembler votre Fanatec Single Monitor Stand.

AVERTISSEMENT Le/les Single Monitor Stand est conçu en acier pour plus de solidité et de longévité.
- Certaines composants sont lourds. Veuillez faire preuve de prudence lors de leur manipulation.
- Assurez-vous que la zone d'assemblage choisie est dégagée et qu'il y a suffisamment d'espace pour l'assemblage.
- Utilisez un revêtement de sol doux, tel qu'une vieille couverture ou un tapis, pour protéger la finition de votre Single Monitor Stand ainsi que le sol lors de l'assemblage.
- Pour éviter d'endommager le filetage des boulons, ne les serrez pas trop fort.

SINGLE MONITOR STAND - CONTENU DE LA BOÎTE

SINGLE MONITOR STAND - VUE ÉTENDUE

SINGLE MONITOR STAND CONTENU DE LA BOÎTE



SINGLE MONITOR STAND - MATÉRIEL INCLUS

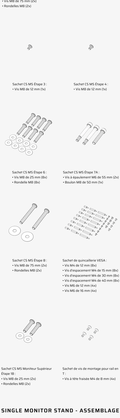

SINGLE MONITOR STAND - ASSEMBLAGE

Veuillez commencer l'assemblage de votre support pour moniteur Fanatec en déballant les composants de la boîte. Suivez les étapes d'assemblage du support pour moniteur décrites dans ce chapitre.

1. AJOUT DES PIEDS RÉGLABLES

Ouvrez les sacs d'outils et de matériel étiquetés **C5 M5 TOOL KIT** et **C5 M5 STUF 1**.
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

A1

Pieds en caoutchouc M12 (4x)

Clé plate M12

1. Fixez les pieds en caoutchouc **A1** à chaque trou fileté sur la face inférieure du cadre principal inférieur droit **(7)** et du cadre principal inférieur gauche **(8)**. Vissez complètement les pieds en caoutchouc **A1** jusqu'à ce que l'écrou de blocage entre en contact avec la face inférieure des parties inférieures du cadre principal.

REMARQUE : S'il y a trop de résistance lors du vissage des pieds dans le cadre, veuillez utiliser la clé plate M12 suggérée.



IMPORTANT : Ne serrez pas trop les boulons aux étapes **2**, **3** et **4**.

REMARQUE : Pendant les étapes **2**, **3** et **4**, placez les gilets sur un sol ou environnement doux ou sur une couverture. Pour éviter d'éventuelles blessures, faites preuve de prudence lorsque vous faites glisser les sections tubulaires ensemble. Si possible, demandez à une autre personne de vous aider à stabiliser le cadre.

2 - ASSEMBLAGE DE LA SECTION SUPÉRIEURE DU CADRE PRINCIPAL

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 1.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

M6

Clé Allen M6

Vis M6 de 12 mm (2x)

1. Connectez le tube de raccordement du cadre principal supérieur **B** aux tubes de réglage vertical gauche et droit **1A** et **B** en les fixant glisser ensemble. Assurez-vous que les trous de réglage sont orientés comme indiqué sur l'image ci-dessous.
2. Fixez les tubes en croisillon deux vis M6 de 12 mm **(M)**.



3 - FIXATION DE LA JAMBE GAUCHE À LA SECTION SUPÉRIEURE

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 2.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

M6

Vis M6 de 12 mm (1x)

1. Soulevez la partie supérieure du cadre principal inférieur gauche **(8)** de sorte que les pieds reposent sur le sol.
2. Faites glisser son précédent le tube de réglage vertical de la hauteur gauche **1A** de la section supérieure du cadre principal inférieur gauche **(8)** en ajustant les trous **M** comme indiqué sur l'image ci-dessous.
3. Fixez les tubes en croisillon vis M6 de 12 mm **(M)**.



4 - FIXATION DE LA JAMBE DROITE À LA SECTION SUPÉRIEURE

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 4.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

M6

Vis M6 de 12 mm (1x)

1. Soulevez légèrement les sections assemblées et insérez le tube de réglage vertical de la hauteur droit **(7)** dans le cadre principal inférieur droit **(7)**.
2. Fixez les tubes en croisillon vis M6 de 12 mm **(M)**.



5 - FIXATION DES SUPPORTS DE LA TRAVERSE CARRÉE

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 5.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

M6

Vis M6 de 75 mm (4x)

M3

Rondelles M6 (4x)

1. Choisissez le réglage de la hauteur du moniteur souhaité sur les tubes de réglage vertical **(1 et 4)**.
2. Fixez les supports de montage de la traverse carrée **(5)** aux tubes de réglage vertical **(1 et 4)** et assurez-vous que les trous des boulons sur le support s'alignent avec les trous sur les tubes.
3. Fixez partiellement les supports aux tubes en insérant quatre boulons M6 de 75 mm **(M)**, avec quatre rondelles M6 **(M3)**.

IMPORTANT : Ne serrez pas les vis avant l'étape **6**.

6 - FIXATION DE LA TRAVERSE EN TUBE CARRÉ PRINCIPALE

REMARQUE : L'étape suivante couvre l'installation d'une traverse de 1 000 mm **(6)** pour le Single Monitor Stand. Si vous assemblez le Triple Screen Expansion Kit, remplacez la traverse de 1 000 mm **(6)** par la traverse de 1 420 mm **(9)** dans le tableau de Triple Screen Expansion Kit.

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 6.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

M6

Vis M6 de 25 mm (8x)

M3

Rondelles M6 (8x)

1. Insérez la traverse en tube carré principale **(6 / 9)** dans les supports de montage de la traverse carrée **(5)**.
2. Alignez les trous des supports avec les trous de la traverse.
3. Fixez la traverse aux supports en vissant huit vis M6 de 25 mm **(M)** avec huit rondelles M6 **(M3)**.
4. Serrez fermement toutes les vis de l'étape **5** et de l'étape **6**.

7A - FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE VESA

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **(1) M5 STEP 7A.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

M6

Vis M6 de 50 mm (1x)

C5

Vis à épaulement M6 de 55 mm (2x)

1. Fixez le support de réglage de précision de montage VESA **(5A)** au centre de la traverse en tube carré principale **(6 / 9)**.
2. Alignez les trous du support avec la ferme de la traverse.
3. Fixez le support à la traverse à l'aide de deux vis à épaulement M6 de 55 mm **(C5)**.
4. Vissez la vis M6 de 50 mm **(M6)** dans la languette inférieure du support VESA **(5A)**, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



7A-2 - MONTAGE DU MONITEUR SUR LA PLAQUE VESA

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **VESA HARDWARE.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

Clé Allen M4

M4

Vis M4 de 12 mm (8x)

M4

Vis M4 de 12 mm (4x)

M4

Vis M4 de 10 mm (4x)

M2

Vis d'épaulement M4 de 15 mm (8x)

C2

Vis d'épaulement M4 de 30 mm (8x)

C4

Vis d'épaulement M4 de 40 mm (8x)

REMARQUE : Le matériel inclus est adapté pour le montage des moniteurs sur la plaque de montage VESA principale **(5B)** entre que sur le support de montage VESA supérieur **(5B)**, couvert à l'étape **7B**.

REMARQUE : La plaque de montage VESA principale inclusa **5B** prend en charge les moniteurs avec un motif VESA de 200 mm x 200 mm maximum sur le panneau arrière. Si vous souhaitez monter un moniteur avec un motif de montage plus grand, veuillez utiliser le kit d'extension de montage VESA **(9)**, couvert à l'étape **7C**.

1. Déterminez la taille et la profondeur du support VESA sur le panneau arrière de votre moniteur. Pour les supports de montage VESA de 100 mm x 100 mm, utilisez uniquement les vis **(C2, C4)** et ignorez les étapes 2 et 3 ci-dessous.
2. Alignez la plaque de montage VESA principale **(5B)** sur le panneau arrière de votre écran et fixez-la à l'aide des vis appropriées **(C2, C4)**.

MOTIF VESA	TAILLE DES VIS
75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm	M4, 12 mm (16 x) **(C2)**
200 mm x 200 mm ou plus	M4, 12 mm (16 x) **(C4)**



7B - AJOUT DE LA PLAQUE DE MONTAGE VESA PRINCIPALE

REMARQUE : Le support VESA comporte un mécanisme de réglage de précision du panneau pour aligner plusieurs écrans côte à côte avec très peu de surtaxe. Tout le chapitre sur **L'UTILISATION DU MÉCANISME DE RÉGLAGE DE PRÉCISION DE L'ÉCRAN** est dédié au réglage de la grille pour une exploitation optimale.

1. Alignez la plaque de montage VESA principale (**12**) dans les fentes du support de réglage de précision de montage VESA (**12**) tel que la **FIGURE A**. Assurez-vous que les filtes de vis du réglage de précision sur la plaque de montage VESA principale (**12**) sont orientées vers le haut.



FIGURE A

7C - FIXATION DU KIT D'EXTENSION DE MONTAGE VESA (INCLUS (OPTIONNEL)

REMARQUE : Deux kits d'extension de montage VESA supplémentaires sont disponibles dans le Triple Screen Expansion Kit, un processus d'installation suivant plus également être utilisé pour installer les kits d'extension supplémentaires.

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **C1 M5 STEP 7C**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Tournevis Phillips | Vis M4 de 12 mm (6x) | Rondelles M4 (2x)

Le kit d'extension de montage VESA (**M**) inclus est utilisé pour monter des écrans avec un support de montage VESA de plus de 200 x 200 mm.

1. Placez les trous du kit d'extension de montage VESA (**M**) sur les trous correspondants de la plaque de montage VESA principale (**12**).
2. Fixez les trous en utilisant huit vis M4 de 12 mm (**M4**). Assurez-vous que les soit insérés par l'arrière de la plaque de montage VESA principale (**12**).

FACULTATIF : Pour mieux de sécurité supplémentaire, vous pouvez utiliser les deux rondelles M4 incluses (**M5**) sur les deux trous dédiés au bas de la plaque de montage VESA principale (**12**).

REMARQUE : Utilisez l'écrous inserts ou glissières réglable des trous d'extension. En fonction de la taille de votre moniteur et du kit(s) VESA, choisissez la combinaison appropriée de trous de montage. Assurez-vous que le support VESA est bien installé sur votre moniteur avant de le fixer au support.



8 - FIXATION DE L'ACCESSOIRE SUPPORT DE BARRE D'ALIMENTATION INCLUS (OPTIONNEL)

REMARQUE : Un support de barre d'alimentation supplémentaire est disponible dans le Triple Screen Expansion Kit, un processus d'installation suivant plus également être utilisé pour installer le support de barre d'alimentation supplémentaire.

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **C1 M6 STEP 8**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8 | Vis M8 de 75 mm (2x) | Rondelles M8 (2x)

1. Placez le support de barre d'alimentation (**M6**) sur les trous correspondants de la traverse en tube carré principale (**B** ou **D**).
2. Fixez le support à la traverse en insérant deux vis M8 de 75 mm (**M3**) avec deux rondelles M8 (**M3**).

REMARQUE : Il est possible de monter le support de barre d'alimentation inclus (**M6**) de chaque côté du support VESA central.



9 - FIXATION DES ACCESSOIRES RAIL EN T INCLUS (OPTIONNEL)

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **T-RAIL MOUNTING BOLTS**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M4 | Vis à tête fraisée M4 de 8 mm (4x)

Placez les supports rail en T supérieurs pour accessoires (**R**) sur les trous internes vers le haut du tube de raccordement du cadre principal supérieur (**E**) et l'avec les chacun avec deux vis à tête fraisée M4 de 8 mm (**M1**).

REMARQUE : Les supports rail en T peuvent accepter des écrous en T standard permettant le montage de plusieurs types d'équipements de streaming Elgato et tiers ou d'autres accessoires.

10 - INSTALLATION D'UN KIT D'EXTENSION DE SUPPORT DE MONITEUR SUPÉRIEUR (OPTIONNEL)

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **C1 M5 UPPER MONITOR STEP 1A**.
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :



Clé Allen M8 | Vis M8 de 12 mm (4x)

IMPORTANT : Ne serrez pas trop les vis.

1. Dévissez les deux vis M8 de 12 mm (**M5**) fixant le tube de raccordement du cadre principal supérieur (**E**) aux tubes de réglage vertical gauche et droit (**A** et **B**).
2. Séparez le tube de raccordement du cadre principal supérieur (**E**) du reste du cadre.

3. Connectez le tube de raccordement du cadre principal supérieur (**E**) aux tubes d'extension de montage du moniteur supérieur droit (**B**) et gauche (**A**) comme illustré ci-dessous.
4. Fixez-glisser les pièces assemblées sur les tubes de réglage vertical gauche et droit (**A** et **B**).
5. Fixez tous les tubes en utilisant quatre vis M8 de 12 mm (**M5**).

11 - FIXATION DU SUPPORT DE MONTAGE VESA DU MONITEUR SUPÉRIEUR INCLUS (OPTIONNEL)

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **C1 M5 UPPER MONITOR STEP 1B.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8 | Vis M8 de 25 mm (2x) | Rondelles M3 (2x)

1. Fixez le support de montage VESA supérieur (**10**) au centre du tube de raccordement du cadre principal supérieur (**E**) en alignant les trous de montage.
2. Fixez le support au tube en utilisant deux vis M8 de 25 mm (**M7**) et deux rondelles M3 (**M3**).

REMARQUE : Le support peut être installé avec la plaque VESA orientée vers le haut ou vers le bas. De plus, il peut être installé à différentes hauteurs de rase sas de montage. Assurez-vous que les encoches de la plaque VESA sont dirigées vers le haut.

REMARQUE : Le support de montage VESA supérieur de 100 mm x 100 mm (**10**) prend en charge les moniteurs avec des écrans jusqu'à 86 cm (pour large).



TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Fanatec Triple Screen Expansion Kit. Il a été conçu pour s'associer idéalement à votre cockpit de simulateur de course Fanatec CLUBSport.

Veuillez prendre un moment pour lire attentivement ce guide avant d'assembler votre Fanatec Triple Screen Expansion Kit.

AVERTISSEMENT comme Triple Screen Expansion Kit est conçu en acier pour plus de solidité et de longevité.

- Certains composants sont bruts. Veuillez faire preuve de prudence lors de leur manipulation.
- Assurez-vous que la zone d'assemblage choisie est dégagée et qu'il y a suffisamment d'espace pour l'assemblage.
- Ne serrez pas seulement de sol doux, ni qu'une vieille couverture ou un tapis, pour protéger le frottion de votre Triple Screen Expansion Kit et le sol lors de l'assemblage.
- Pour éviter d'endommager le filetage des boulons, ne les serrez pas trop fort.

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENU DE LA BOÎTE

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - VUE ÉTENDUE



TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - CONTENU DE LA BOÎTE

Kit d'extension de montage VESA (2x) | Plaque de montage VESA principale (1x) | Support de réglage de précision de montage VESA (2x)

Support de barre d'alimentation | Traverse en tube carré principale (4x6) mm | Support d'angle droit

1U | **1G**

Support d'angle gauche | Bras de monitor extérieurs gauche et droit (2x)

KIT D'EXTENSION POUR TRIPLE ÉCRAN - MATÉRIEL INCLUS

Trousse à outils (1.5 M):
- 1x Allen M6
- 1x Allen M8
- 1x Allen M10
- 1 Tournevis cruciforme

Sac vetco (1.5 M):
- Vetco, noir (2x)

Sac vetco (1.5 M):
- Vetco, blanc (2x)

Sachet de pièces détachées (1.5 M):
- 4x Vis M6 de 12 mm
- Rondelles M6 (2x)
- Vis à épaulement M6 de 10 mm (2x)
- Rondelles M6 (2x)
- Vis à épaulement M6 de 50 mm (2x)
- Vis à épaulement M8 de 10 mm (2x)
- Rondelles M8 (2x)
- Rondelles M10 (2x)
- Rondelles M12 (2x)

Sachet de vis de support de barre d'alimentation:
- Vis M8 de 75 mm (2x)
- Rondelles M8 (2x)

Sachet montage triple Étape 2:
- Rondelles M6 (4x)

Sachet montage triple Étape 4:
- Vis à épaulement M6 de 70 mm (2x)
- Rondelles M10 (2x)

Sachet montage triple Étape 5:
- Vis à épaulement M6 de 55 mm (4x)
- Boulons M8 de 50 mm (2x)

Sachet de quincaillerie VESA:
- Vis M4 de 12 mm (6x)
- Vis à épaulement M6 de 16 mm (8x)
- Vis d'épaulement M4 de 30 mm (8x)
- Vis d'épaulement M4 de 40 mm (8x)
- Vis M4 de 12 mm (6x)
- Vis M6 de 16 mm (8x)

Sachet de montage d'extension VESA:
- Vis M4 de 12 m (16x)
- Rondelles M4 (4x)

TRIPLE SCREEN EXPANSION KIT - ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Si vous avez déjà installé le traverse de l'ASD mm (**3B**), ignorez les étapes **1** et **2**. Si vous passez du Single Monitor Stand au Triple Screen Expansion Kit, procédez comme suit

1. : PRÉPARATION DU SUPPORT

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **CA M6 TOOL KIT**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6

1. Retirez la support de barre d'alimentation (**3U**)
2. Retirez la plaque VESA principale (**5B**)
3. Retirez le support de réglage de précision de montage VESA (**5D**)

2. : FIXATION DE LA TRAVERSE EN TUBE CARRÉ PRINCIPALE

Pour terminer l'étape, l'outil suivant sera utilisé :

Clé Allen M6

ATTENTION : La traverse en tube principale de remplacement est lourde. Veuillez manipuler cette pièce avec prudence.

1. Retirez la traverse en tube carré principale de 1 000 mm (**4**) et remplacez-la par la traverse en tube principale de 1 400 mm (**3B**). Assurez-vous que les manipulants sur la traverse soit tournés vers le haut.
2. Fixez la traverse avec les vetcovs fournis sur la M8 de 25 mm (**8F**) avec four rondelles M8 (**8G**).

IMPORTANT : Ne serrez pas trop les vis à épaulement pendant les étapes **3.** et **5.**

3. : AJOUT DES SUPPORTS DE BRAS D'EXTENSION GAUCHE ET DROIT

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **TRIPLE MOUNT STEP 1.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8 | Vis à épaulement M6 de 50 mm (4x) | Rondelles M10 (4x)

1. Faites glisser le support d'angle droit (**1G**) sur le côté droit de la traverse en tube principale (**3B**) et fixez le avec deux vis à épaulement M6 de 50 mm (**2F**) et deux rondelles M10 (**6H**).
2. Faites glisser le support d'angle gauche (**1U**) sur le côté gauche de la traverse en tube principale (**3B**) et fixez le avec deux vis à épaulement M6 de 50 mm (**2F**) et deux rondelles M10 (**6H**).

4. : AJOUT DES BRAS EXTÉRIEURS GAUCHE ET DROIT

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **TRIPLE MOUNT STEP 4.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8 | Vis à épaulement M6 de 70 mm (2x) | Rondelles M10 (2x)

1. Placez le bras de monitoire extérieur gauche (**1H**) sur le support d'angle gauche (**1U**) avec le mark "TOP" vers le haut. Fixez le bras au support avec une vis à épaulement M6 de 70 mm (**2J**) et une rondelle M10 (**6H**).
2. Placez le bras de monitoire extérieur droit (**1H**) sur le support d'angle droit (**1G**) avec le mark "TOP" vers le haut. Fixez le bras au support avec une vis à épaulement M6 de 70 mm (**2J**) et une rondelle M10 (**6H**).

5. : FIXATION DES SUPPORTS DE MONTAGE VESA

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **TRIPLE MOUNT STEP 5.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8 | Clé Allen M6 | Vis M6 de 50 mm (2x)

Vis à épaulement M6 de 55 mm (4x)

REMINDER : Si vous avez déjà installé le support de réglage de précision de montage VESA (**5B**), ignorez le point 1.

1. Appuyez à nouveau le support de réglage de précision de montage VESA (**5B**) à la traverse en tube principale (**3B**) et fixez la à l'aide de deux vis à épaulement M6 de 55 mm (**2J**), serrez à **LÉTHARG T**.
2. Fixez le support de réglage de précision de montage VESA (**5B**) aux bras de monitoir extérieurs droit et gauche (**1H**).
3. Fixez les deux supports aux bras à l'aide de deux vis à épaulement M6 de 55 mm (**2J**) de chaque côté.
4. Vissez le boulon M8 de 50 mm (**8H**) dans la languette inférieure de chaque support VESA (**5B**), tel qu'**FIGURE A**.

FIGURE A

5A. : MONTAGE DU MONITEUR SUR LA PLAQUE VESA

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **VESA MAINMANC.**
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M6 | Clé Allen M4 | Vis M4 de 12 mm (8x)

Vis M6 de 12 mm (8x) | Vis M6 de 16 mm (8x) | Vis d'épaulement M4 de 15 mm (8x)

Vis d'épaulement M4 de 30 mm (8x) | Vis d'épaulement M4 de 40 mm (8x)

REMINDER : La plaque de montage VESA principale inclusa (**5B**) prend en charge les écrans avec une fixation VESA de 200 mm x 200 mm sur le panneau arrière. Si vous souhaitez installer un moniteur avec un motif de montage plus grand, veuillez utiliser le kit d'extension de montage VESA (**5E**), inclusif à Étape **5**.

1. Déterminez la taille et la préférence du support VESA sur le panneau arrière de votre moniteur. Pour les supports VESA encastrés, utilisez les vis d'épaulement inclusas appropriées (**2J, 2J1, 2L**) et vissez les d'abord à votre écran. Pour les supports VESA de montage VESA non principaux (**5E**) ou le panneau arrière de votre écran et l'avec les à l'aide des vis appropriées (**2L1, 8H**).

MOTIF VESA	TAILLE DES VIS
75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm	Vis 12 mm (**8H**)
200 mm x 200 mm – ou plus	M6 12 mm / 16 mm (**8H**)

REMARQUE : Le sachet de **quincaillerie VESA** comprend deux vis M4 de 12 mm de rechange, deux vis M6 de 12 mm de rechange et deux vis M6 de 16 mm de rechange.

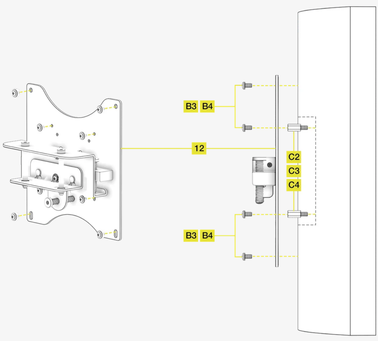

6 : AJOUT DES PLAQUES DE MONTAGE VESA PRINCIPALES

REMARQUE : Le support VESA comprend un mécanisme de réglage de précision du panneau pour aligner plusieurs panneaux les uns avec les autres. Voir le chapitre sur **L'UTILISATION DU MÉCANISME DE RÉGLAGE DE PRÉCISION DE L'ÉCRAN** au début de ce guide pour une explication détaillée.

Abaissez les plaques de montage VESA principales (**12**) dans les fentes des trois supports de réglage de précision de montage VESA (**13**). Assurez-vous que les têtes de vis de réglage de précision sur les plaques de montage VESA principales (**12**) sont orientées vers le haut.

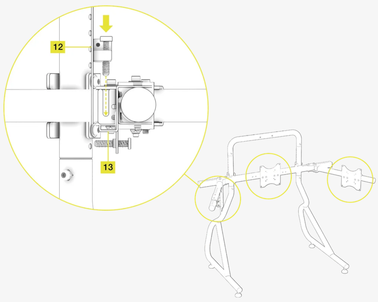

7 : FIXATION DES KITS D'EXTENSION DE MONTAGE VESA INCLUS (OPTIONNEL)

Ouvrez le sachet de matériel étiqueté **VESA EXTENSION MOUNTS**.
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Tournevis Phillips

Vis M4 de 12 mm (16x)

Rondelles M4 (4x)

Le kit d'extension de montage VESA (**11**) inclus est utilisé pour monter des moniteurs avec un motif de montage VESA de plus de 200 x 200 mm.

1. Placez les bras du kit d'extension de montage VESA (**11**) sur les trous correspondants de la plaque de montage VESA principale (**12**).
2. Fixez les bras en vissant huit vis M4 de 12 mm (**B3**). Assurez-vous que les vis sont insérées par l'arrière de la plaque de montage VESA principale (**12**).

FACULTATIF : Par mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez utiliser les deux rondelles M4 incluses (**W1**) sur les deux trous oblongs au bas de la plaque de montage VESA principale (**12**).

REMARQUE : L'image ci-dessous montre un placement standard des bras d'extension. En fonction de la taille de votre moniteur et du motif VESA, choisissez la combinaison appropriée de trous de montage. Assurez-vous que le support VESA est bien installé sur votre moniteur avant de le fixer au support.



8 : FIXATION DE L'ACCESSOIRE SUPPORT DE BARRE D'ALIMENTATION INCLUS (OPTIONNEL)

Pour attacher un seul support de barre d'alimentation, vous pouvez utiliser le matériel que vous avez désinstallé à l'étape **1**. Afin de fixer deux supports de barre d'alimentation, ouvrez le sachet de matériel supplémentaire étiqueté **POWER BRICK HOLDERS BOLTS**.
Pour terminer l'étape, le matériel et les outils suivants seront utilisés :

Clé Allen M8

Vis M8 de 75 mm (2x/4x)



Rondelles M8 (2x/4x)

1. Placez le support de barre d'alimentation (**14**) sur les trous correspondants de la traverse en tube carré principale (**15**) de chaque côté du support VESA.
2. Fixez le support à la traverse en vissant deux vis M8 de 75 mm (**B9**) avec deux rondelles M8 (**W3**).
3. Pour fixer le support de barre d'alimentation supplémentaire (**14**), répétez le processus de l'autre côté du support VESA.

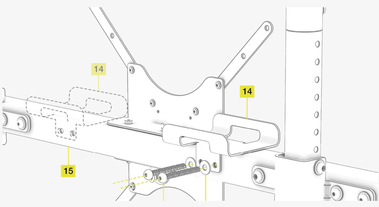

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre Fanatec Single Monitor Stand et votre Triple Screen Expansion Kit sont fabriqués pour être solides et robustes pendant l'utilisation. Cependant, en suivant les étapes d'entretien et de maintenance de base, vous pouvez améliorer la longévité et les performances de votre support.

IMPORTANT : Ce produit est conçu pour un usage pour adulte. Nous vous recommandons la surveillance d'un adulte pour tout enfant utilisant ce produit.

1. Vérifiez régulièrement (au moins une fois toutes les deux semaines) que toutes les vis sont suffisamment serrées.
2. Pour protéger la finition du support d'écran, desserrez toujours suffisamment les vis qui fixent toutes les pièces réglables lors de l'utilisation pour éviter les éraflures ou les dommages esthétiques.
3. Pour nettoyer votre support d'écran, utilisez un torchon en microfibre propre et sec ou un aspirateur avec un embout à poils doux.
4. Assurez-vous de libérer l'espace environnant de tout encombrement avant utilisation et vérifiez que les câbles sont bien fixés.
5. Ne pas exercer de pression excessive sur les bras extérieurs qui supportent les moniteurs dans une configuration à triple écran.

GARANTIE

Tous les supports de moniteur Fanatec ont une garantie de 2 ans.

ASPECTS JURIDIQUES

©2025 CORSAIR MEMORY, Inc. Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Fanatec est une marque de CORSAIR MEMORY Inc.